

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE
WEJHEROWO
WEJHEROWO
UL. 3 MAJA 4

WNIOSEK

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej
(RED0005E)

Dzień dobry!

Przesyłam zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (RED0005E) wraz z wymaganymi załącznikami.

Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2024-08-20

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Wejherowski
Wydział Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RED0005E z dnia 2022-06-30

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RED0005E.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

84-240 Reda, Gdańska 67B, dz. nr 703/4, gm. Reda, pow. wejherowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GHT	38,5	PEM	1265 W	85°	0-8°	900 MHz
2	11_GHT	38,5	PEM	10328 W	85°	0-8°	2600 MHz
3	12_HLNV	38,5	PEM	2286 W	85°	0-8°	800 MHz
4	12_HLNV	38,5	PEM	10740 W	85°	0-8°	1800 MHz
5	12_HLNV	38,5	PEM	11508 W	85°	0-8°	2100 MHz
6	21_HLNV	38,5	PEM	2286 W	175°	0-8°	800 MHz
7	21_HLNV	38,5	PEM	10740 W	175°	0-8°	1800 MHz
8	21_HLNV	38,5	PEM	11508 W	175°	0-8°	2100 MHz
9	22_GHT	38,5	PEM	1265 W	175°	0-8°	900 MHz
10	22_GHT	38,5	PEM	10328 W	175°	0-8°	2600 MHz
11	31_GHT	38,5	PEM	1265 W	350°	0-8°	900 MHz
12	31_GHT	38,5	PEM	10328 W	350°	0-8°	2600 MHz
13	32_HLNV	38,5	PEM	2286 W	350°	0-8°	800 MHz
14	32_HLNV	38,5	PEM	10740 W	350°	0-8°	1800 MHz
15	32_HLNV	38,5	PEM	11508 W	350°	0-8°	2100 MHz
16	RL1	37,6	PEM	1413 W	30°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHT	38,5	PEM	1897 W	85°	0-10°	900 MHz
2	11_GHT	38,5	PEM	10328 W	85°	0-10°	2600 MHz
3	12_HLNV	38,5	PEM	2286 W	85°	0-10°	800 MHz
4	12_HLNV	38,5	PEM	10740 W	85°	0-10°	1800 MHz
5	12_HLNV	38,5	PEM	11508 W	85°	0-10°	2100 MHz
6	13_Y	38,8	PEM	12979 W	85°	2-12°	3500 MHz
7	21_HLNV	38,5	PEM	2286 W	175°	0-10°	800 MHz
8	21_HLNV	38,5	PEM	10740 W	175°	0-10°	1800 MHz
9	21_HLNV	38,5	PEM	11508 W	175°	0-10°	2100 MHz
10	22_GHT	38,5	PEM	1897 W	175°	0-10°	900 MHz
11	22_GHT	38,5	PEM	10328 W	175°	0-10°	2600 MHz
12	23_Y	38,8	PEM	12979 W	175°	2-12°	3500 MHz
13	31_GHT	38,5	PEM	1897 W	350°	0-10°	900 MHz
14	31_GHT	38,5	PEM	10328 W	350°	0-10°	2600 MHz
15	32_HLNV	38,5	PEM	2286 W	350°	0-10°	800 MHz
16	32_HLNV	38,5	PEM	10740 W	350°	0-10°	1800 MHz
17	32_HLNV	38,5	PEM	11508 W	350°	0-10°	2100 MHz
18	33_Y	38,8	PEM	12979 W	350°	2-12°	3500 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

S P R A W O Z D A N I E
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	RED0005
ADRES STACJI	dz. nr 703/8, ul. Gdańska 67b, Reda
GMINA	Reda
POWIAT	wejherowski
WOJEWÓDZTWO	pomorskie

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Zleceniodawca	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Przedstawiciel zleceniodawcy	P4 Sp. z o.o.
Miejsce instalacji anten	monobot
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Nazwiska osób wykonujących pomiary	
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630).
Data i godzina wykonania pomiarów	13-08-2024, 15:30-16:30
Temperatura otoczenia [°C]	24,6 - 24,8
Wilgotność względna [%]	47,7 - 47,4
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zleceniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Stwierdzono występowanie źródeł pola elektromagnetycznego, pochodzącego od operatora TMP, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.
Data opracowania	14-08-2024

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Warunki pracy		znamionowe						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Zakres kątów pochylenia anten	Wysokość środka elektr. anteny	Maksymalna moc nadawania na sektor	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t]	[dBm]	[W]
1	2600/900	ATR4518R13/ Huawei	1	85	0,00-10,00/ 0,00-10,00	38,50	52,04/ 47,78	12225,0
2	2100/1800/800	ATR4518R13/ Huawei	1	85	0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00	38,50	53,01/ 53,01/ 49,03	24534,0
3	3500	AIR 3258/ Ericsson	1	85	2,00-12,00	38,80	55,05	12979,0
4	2100/1800/800	ATR4518R13/ Huawei	1	175	0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00	38,50	53,01/ 53,01/ 49,03	24534,0
5	2600/900	ATR4518R13/ Huawei	1	175	0,00-10,00/ 0,00-10,00	38,50	52,04/ 47,78	12225,0
6	3500	AIR 3258/ Ericsson	1	175	2,00-12,00	38,80	55,05	12979,0
7	2600/900	ATR4518R13/ Huawei	1	350	0,00-10,00/ 0,00-10,00	38,50	52,04/ 47,78	12225,0
8	2100/1800/800	ATR4518R13/ Huawei	1	350	0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00	38,50	53,01/ 53,01/ 49,03	24534,0
9	3500	AIR 3258/ Ericsson	1	350	2,00-12,00	38,80	55,05	12979,0

Zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

2.2. Anteny radioliniowe

brak anten

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2226 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0137 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania Nr LWIMP/W/442/23 z dnia 16 listopada 2023 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy Termoprodukt, typu TERMIK+ o numerze seryjnym 3120323. Świadectwo wzorcowania nr 3623/AH/23 wydane 22 września 2023 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczone są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 50,2% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg^{*}”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona	Wartość końcowa	Wartość końcowa	Wartość wskaźnikowa	Wartość wskaźnikowa	Współrzędne geograficzne
		E ²	[m]	H	E ^{3,5}	H ^{4,6}	WME ⁸	WMH ⁹	
	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	DPP - Reda Garncarska 17a/12 okno pokój 2 piętro	2,6	2	0,007	3,9	0,010	0,14	0,14	-
2	DPP - Reda Garncarska 17 a okno klatka 4 piętro	4	2	0,011	6,0	0,016	0,21	0,22	-
3	DPP - Reda Garncarska 11c/40 balkon 4 piętro	5,1	2	0,014	7,7	0,020	0,27	0,28	-
4	DPP - Reda obwodowa 29a klatka okno 2 piętro	3,1	2	0,008	4,7	0,012	0,17	0,17	-
5	DPP - Reda obwodowa 31 B okno klatka 3 piętro	4,7	2	0,012	7,1	0,019	0,25	0,26	-
6	GKP - az. 175°	2,2	2	0,006	3,3	0,009	0,12	0,12	54° 35'33,6"N 18° 21'24,9"E
7	GKP - az. 175°	3,1	2	0,008	4,7	0,012	0,17	0,17	54° 35'31,5"N 18° 21'25,3"E
8	GKP - az. 175°	3,6	2	0,010	5,4	0,014	0,19	0,20	54° 35'29,9"N 18° 21'25,6"E
9	GKP - az. 175°	3,4	2	0,009	5,1	0,014	0,18	0,19	54° 35'24,4"N 18° 21'26,3"E
10	GKP - az. 85°	2,2	2	0,006	3,3	0,009	0,12	0,12	54° 35'33,9"N 18° 21'26,4"E
11	GKP - az. 85°	3	2	0,008	4,5	0,012	0,16	0,16	54° 35'34,3"N 18° 21'35,1"E
12	GKP - az. 85°	3,3	2	0,009	5,0	0,013	0,18	0,18	54° 35'34,6"N 18° 21'41,0"E
13	GKP - az. 350°	2,5	2	0,007	3,8	0,010	0,13	0,14	54° 35'34,6"N 18° 21'24,7"E
14	GKP - az. 350°	2	2	0,005	3,0	0,008	0,11	0,11	54° 35'37,0"N 18° 21'24,0"E
15	GKP - az. 350°	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	54° 35'39,4"N 18° 21'23,2"E
16	GKP - az. 350°	2,2	2	0,006	3,3	0,009	0,12	0,12	54° 35'42,7"N 18° 21'22,2"E
17	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	2	2	0,005	3,0	0,008	0,11	0,11	54° 35'39,9"N 18° 21'18,6"E
18	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,9	2	0,005	2,9	0,008	0,10	0,10	54° 35'36,9"N 18° 21'20,6"E
19	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	2,1	2	0,006	3,2	0,008	0,11	0,11	54° 35'32,9"N 18° 21'23,5"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	54° 35'35,6"N 18° 21'28,3"E
21	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	54° 35'40,9"N 18° 21'32,1"E
22	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	54° 35'37,9"N 18° 21'35,7"E
23	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	2,4	2	0,006	3,6	0,010	0,13	0,13	54° 35'31,6"N 18° 21'28,1"E
24	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	2,6	2	0,007	3,9	0,010	0,14	0,14	54° 35'26,2"N 18° 21'31,2"E
25	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 35'30,8"N 18° 21'36,4"E
26	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	2,5	2	0,007	3,8	0,010	0,13	0,14	54° 35'29,6"N 18° 21'22,5"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zlecniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 13-8-2024r. stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

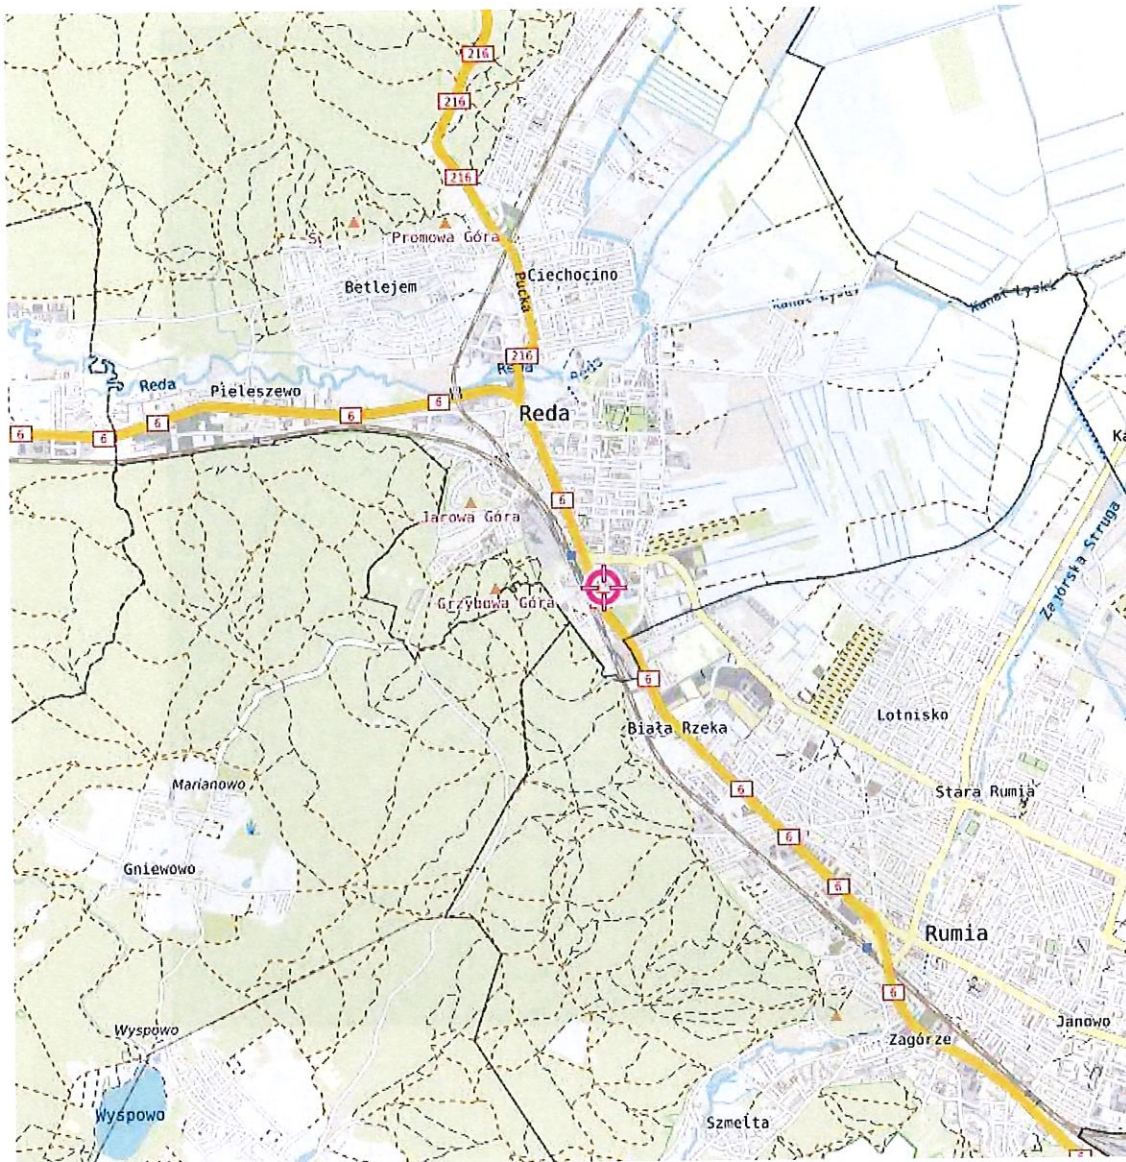

Współrzędne geograficzne obiektu


długość : 18° 21'24,9"E

szerokość : 54° 35'33,9"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

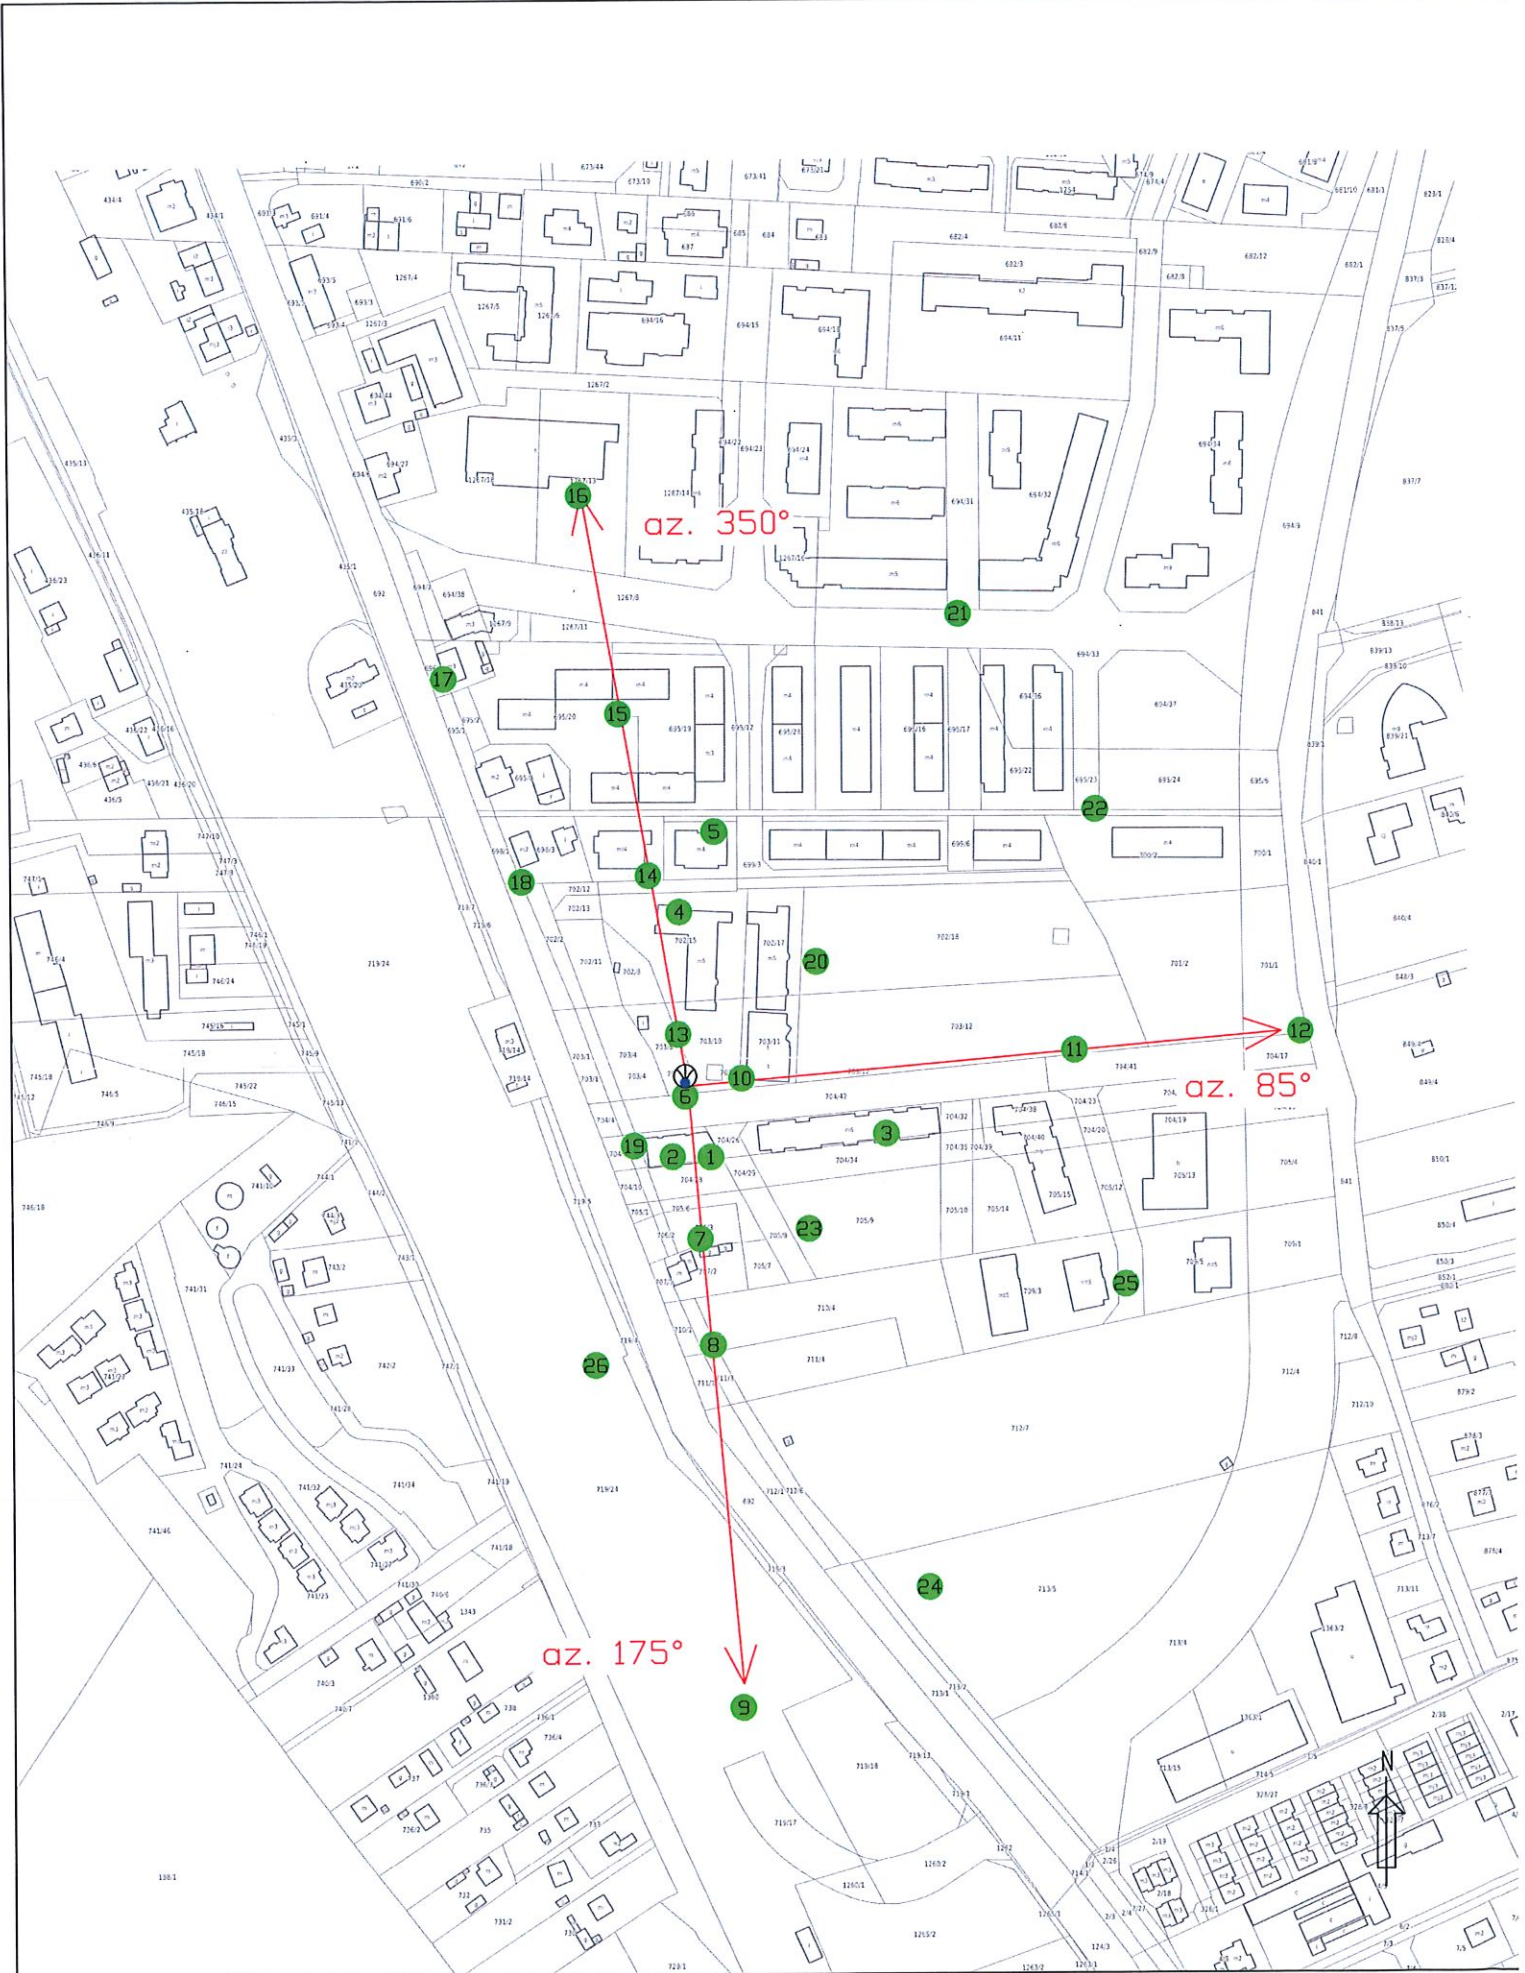

Legenda — Antena sektorowa Instalacja będąca źródłem pola elektromagnetycznego skala 1:2500
● Pion pomiarowy - - - Antena paraboliczna

