

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

**Starosta Wejherowski
Starostwo Powiatowe Wejherowo
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo**

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
32275(N150075)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

**woj. pomorskie: 2.6.22
powiat – wejherowski: 4.6.22.40.15
gmina – Rumia: 5.6.22.40.15.02.1**

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

ul. Pomorska 2, Rumia, woj. pomorskie

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

**Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.
- usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.**

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkość i rodzaj emisji

EIRP poszczególnych anten w punkcie 12 formularza, podpunkt 4)

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej. W celu ograniczenia emisji operator podjął niezbędne działania techniczne prowadzące do izolacji obszarów o zwiększonym poziomie promieniowania od miejsc dostępnych dla ludzi (montaż systemów antenowych na znacznej wysokości, dobór typów anten, pochylenia anten oraz mocy doprowadzonej do anten).

11. Informacja czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji tak, że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane. Operator potwierdza to pomiarami natężenia pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowisk i innymi stosownymi przepisami.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

	1)	2)	3)	4)	5)		6)
Ilość anten	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości [MHz]	Wys. zawieszenia środka anteny n.p.t [m]	Równoważna moc promieniowana izotropowo [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]	Kwalifikację instalacji**
1	54°33'50.82"N 18°25'17.82"E	900/900	41,0	5286,0	40	0-4/0-4	TAK
1	54°33'50.82"N 18°25'17.82"E	800/2100/1800 /2100	41,0	10163,0	40	0-4/0-4/ 0-4/0-4	
1	54°33'50.82"N 18°25'17.82"E	2600	41,0	4592,5	40	0-6	
1	54°33'50.72"N 18°25'17.76"E	900/900	41,0	5286,0	220	0-4/0-4	
1	54°33'50.72"N 18°25'17.76"E	800/2100/1800 /2100	41,0	10163,0	220	0-4/0-4/ 0-4/0-4	
1	54°33'50.72"N 18°25'17.76"E	2600	41,0	4592,5	220	0-6	
1	54°33'50.81"N 18°25'17.68"E	900/900	41,0	5286,0	310	0-4/0-4	
1	54°33'50.81"N 18°25'17.68"E	800/2100/1800 /2100	41,0	10163,0	310	0-4/0-4/ 0-4/0-4	
1	54°33'50.81"N 18°25'17.68"E	2600	41,0	4592,5	310	0-6	
1	54°33'50.72"N 18°25'17.76"E	80000	38,5	3162,28	168*	-	nie dotyczy

* tolerancja azymutu $\pm 10^\circ$

** wykonana przez inwestora kwalifikacja przedsięwzięcia pozwala na stwierdzenie, że analizowane przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco lub potencjalnie mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w odległościach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

Przeprowadzone pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalacje nie występują natężenia pól elektromagnetycznych przekraczające wartości graniczne dostępu dla ludności

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Sopot, 2019-12-13

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: ~~XXXXXXXXXX~~

Podpis: ~~XXXXXXXXXX~~

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia

Numer zgłoszenia



MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

tel./fax (58) 765-13-13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl



AB 1198

**SPRAWOZDANIE
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA**

LBMT/009/12/19/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej
NAZWA STACJI	32275(N!50075) GGD_RUMIA_POMORSKA2
ADRES STACJI	ul. Pomorska 2, Rumia
GMINA	Rumia
POWIAT	wejherowski
WOJEWÓDZTWO	pomorskie

Sporządzający sprawozdanie		
Autoryzacja		

Data pomiarów: 2019-12-03

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne.
2. Charakterystyka źródeł pola-EM
3. Opis zestawu pomiarowego.
4. Podstawa prawna.
5. Metodyka wykonywania pomiarów.
6. Wyniki pomiarów.
7. Omówienie wyników pomiarów dla celów ochrony ludności i środowiska.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Inwestor/ Użytkownik	T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Zlecniodawca	T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Urządzenia typu outdoor u podstawy wieży
Nazwiska osób wykonujących pomiary	_____
Osoby udzielające informacji z ramienia zlecniodawcy	_____
Data i godzina wykonania pomiarów	2019-12-03, 12:30-14:00
Temperatura otoczenia przed pomiarami [°C]	2,9
Wilgotność względna przed pomiarami [%]	61,3
Temperatura otoczenia po pomiarach [°C]	3
Wilgotność względna po pomiarach [%]	61,1
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonej przez Inwestora.
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Nie stwierdzono występowania źródeł pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

2. PARAMETRY SYSTEMÓW NADAWCZO-ODBIORCZYCH STACJI

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut [°]	Kąt pochyleńia [°]	Wysokość środka elektr. anteny [m n.p.t.]	EIRP [W]
1	900/900	ADU451604v01/ Huawei	1	40	3/3	41,0	5286,0
2	800/2100/1800/2100	ATR4518R6/ Huawei	1	40	4/4/4/4	41,0	10163,0
3	2600	ADU4518R6v01/ Huawei	1	40	4	41,0	4592,5
4	900/900	ADU451604v01/ Huawei	1	220	4/4	41,0	5286,0
5	800/2100/1800/2100	ATR4518R6/ Huawei	1	220	4/4/4	41,0	10163,0
6	2600	ADU4518R6v01/ Huawei	1	220	4	41,0	4592,5
7	900/900	ADU451604v01/ Huawei	1	310	4/4	41,0	5286,0
8	800/2100/1800/2100	ATR4518R6/ Huawei	1	310	4/4/4	41,0	10163,0
9	2600	ADU4518R6v01/ Huawei	1	310	4	41,0	4592,5

2.2. Anteny radioliniowe.

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ / producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (E-IRP) [W]	Typ * / producent *	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny n.p.t. [m]
1	NP ERICSSON PT 6020 70/80GHz 250MHz/ Ericsson	80	3162,28	UKY 220 52/SC15/ Ericsson	0,3	168	38,5

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego.

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520 nr seryjny D-0303 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0055 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0.8 V/m do 300 V/m. Świadczenie wzorcowania nr LWIMP/W/056/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska. Przyjęty próg czułości zestawu pomiarowego wynosi 0,8V/m

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza.

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9614101. Świadczenie wzorcowania nr 0442/AH/15 wydane dnia 24 marca 2015 r. przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH” (AP 106), Łódź.

3.3. Dalmierz laserowy.

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 061006485. Nr. Świadczenia wzorcowania 1546.1-M11-4180-565/15. Data wzorcowania 27.04.2015 r.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883), uwzględniając kierunkowość promieniowania anten nadawczych w miejscach potencjalnego występowania największych wartości natężeń pól elektromagnetycznych.

Dokument PCA DAB-18: "Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku". Wydanie 1, Warszawa, 02.02.2017 r.

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 44,4%, przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów.

nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Wartość zmierzona	Wysokość pomiarowa	Niepewność pomiaru	Współrzędne geograficzne	Uwagi
		[V/m]	[m]	±[V/m]		
1	2	3	4	5	6	7
1	GKP – az. 40°	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'51,36"N 18°25'18,01"E	Poziom dopuszczalny
2	GKP – az. 40°	0,8	2	0,4	54°33'52,18"N 18°25'19,22"E	Poziom dopuszczalny
3	GKP – az. 40°	0,9	2	0,4	54°33'53,29"N 18°25'20,79"E	Poziom dopuszczalny
4	GKP – az. 40°	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'54,59"N 18°25'22,71"E	Poziom dopuszczalny
5	GKP – az. 220°	0,8	2	0,4	54°33'50,51"N 18°25'16,89"E	Poziom dopuszczalny
6	GKP – az. 220°	1,0	2	0,4	54°33'49,57"N 18°25'15,52"E	Poziom dopuszczalny
7	GKP – az. 220°	0,8	2	0,4	54°33'48,38"N 18°25'13,84"E	Poziom dopuszczalny
8	GKP – az. 220°	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'47,56"N 18°25'12,63"E	Poziom dopuszczalny
9	GKP – az. 220°	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'46,65"N 18°25'11,41"E	Poziom dopuszczalny
10	GKP – az. 310°	1,0	2	0,4	54°33'51,23"N 18°25'17,09"E	Poziom dopuszczalny
11	GKP – az. 310°	1,1	2	0,5	54°33'51,95"N 18°25'15,57"E	Poziom dopuszczalny
12	GKP – az. 310°	1,0	2	0,4	54°33'52,88"N 18°25'13,59"E	Poziom dopuszczalny
13	GKP – az. 310°	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'54,33"N 18°25'10,73"E	Poziom dopuszczalny
14	GKP – az. 168°	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'49,66"N 18°25'18,10"E	Poziom dopuszczalny
15	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,8	2	0,4	54°33'50,67"N 18°25'19,43"E	Poziom dopuszczalny
16	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,8	2	0,4	54°33'51,46"N 18°25'21,79"E	Poziom dopuszczalny
17	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'49,99"N 18°25'22,41"E	Poziom dopuszczalny
18	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'51,78"N 18°25'23,83"E	Poziom dopuszczalny
19	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'48,75"N 18°25'20,88"E	Poziom dopuszczalny
20	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'47,07"N 18°25'23,38"E	Poziom dopuszczalny
21	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'46,49"N 18°25'20,56"E	Poziom dopuszczalny
22	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'47,06"N 18°25'17,57"E	Poziom dopuszczalny
23	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,9	2	0,4	54°33'52,95"N 18°25'22,92"E	Poziom dopuszczalny

nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Wartosc zmierzona	Wysokosc pomiarowa	Niepewnosc pomiaru	Wspolrzedne geograficzne	Uwagi
		[V/m]	[m]	±[V/m]		
1	2	3	4	5	6	7
24	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'53,65"N 18°25'23,76"E	Poziom dopuszczalny
25	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'55,37"N 18°25'21,87"E	Poziom dopuszczalny
26	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'56,56"N 18°25'22,95"E	Poziom dopuszczalny
27	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'55,63"N 18°25'24,25"E	Poziom dopuszczalny
28	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,8	2	0,4	54°33'52,11"N 18°25'17,72"E	Poziom dopuszczalny
29	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'53,43"N 18°25'18,92"E	Poziom dopuszczalny
30	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,9	2	0,4	54°33'52,55"N 18°25'16,95"E	Poziom dopuszczalny
31	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	0,8	2	0,4	54°33'54,03"N 18°25'16,92"E	Poziom dopuszczalny
32	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'55,53"N 18°25'17,12"E	Poziom dopuszczalny
33	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'56,39"N 18°25'18,39"E	Poziom dopuszczalny
34	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'54,79"N 18°25'18,13"E	Poziom dopuszczalny
35	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'55,90"N 18°25'14,54"E	Poziom dopuszczalny
36	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'56,14"N 18°25'10,73"E	Poziom dopuszczalny
37	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	0,8	2	0,4	54°33'54,19"N 18°25'14,30"E	Poziom dopuszczalny
38	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	0,8	2	0,4	54°33'53,42"N 18°25'14,31"E	Poziom dopuszczalny
39	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	0,8	2	0,4	54°33'51,85"N 18°25'13,44"E	Poziom dopuszczalny
40	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	0,9	2	0,4	54°33'51,12"N 18°25'15,35"E	Poziom dopuszczalny
41	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'51,11"N 18°25'13,56"E	Poziom dopuszczalny
42	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'51,30"N 18°25'11,09"E	Poziom dopuszczalny
43	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'52,71"N 18°25'11,25"E	Poziom dopuszczalny
44	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'50,26"N 18°25'15,48"E	Poziom dopuszczalny
45	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'49,92"N 18°25'14,37"E	Poziom dopuszczalny
46	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'49,92"N 18°25'13,35"E	Poziom dopuszczalny
47	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'50,07"N 18°25'11,58"E	Poziom dopuszczalny
48	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'49,31"N 18°25'10,22"E	Poziom dopuszczalny
49	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'47,78"N 18°25'10,82"E	Poziom dopuszczalny

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Wartość zmierzona	Wysokość pomiarowa	Niepewność pomiaru	Współrzędne geograficzne	Uwagi
		[V/m]	[m]	±V/m]		
1	2	3	4	5	6	7
50	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z pobliskim budynkiem mieszkalnym	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'48,72"N 18°25'15,45"E	Poziom dopuszczalny
51	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'47,52"N 18°25'15,46"E	Poziom dopuszczalny
52	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'46,05"N 18°25'15,49"E	Poziom dopuszczalny
53	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'46,90"N 18°25'13,69"E	Poziom dopuszczalny
54	DPP – Magazyn, zamknięty, brak możliwości wykonania pomiaru					
55	DPP – sklep, wewnątrz	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'55,14"N 18°25'18,79"E	Poziom dopuszczalny
56	DPP – Lidl, wewnątrz	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'56,51"N 18°25'19,75"E	Poziom dopuszczalny
57	DPP – Pomorska 3, klatka B, IV piętro, mieszkanie 121, balkon	1,2	2	0,5	54°33'53,15"N 18°25'12,92"E	Poziom dopuszczalny
58	DPP – Pomorska 1C, klatka 1, IV piętro, wewnątrz	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'50,21"N 18°25'12,96"E	Poziom dopuszczalny
59	DPP – Pomorska 1E, III piętro, wewnątrz	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'47,24"N 18°25'12,28"E	Poziom dopuszczalny

* - poniżej progu czułości zestawu pomiarowego wynoszącego 0,8V/m

** GKP- główny kierunek pomiarowy, PKP- pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP- dodatkowy pion pomiarowy

6a. WYNIKI POMIARÓW DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 80 GHz

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 59%, przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Tabela nr 2. Zestawienie wyników pomiarów.

nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Wartość zmierzona [V/m]	Wysokość pomiarowa [m]	Niepewność pomiaru ±[V/m]	Współrzędne geograficzne	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
14	GKP – az. 168°	p.cz.*	0,3-2	-	54°33'49,66"N 18°25'18,10"E	Poziom dopuszczalny

* - poniżej progu czułości zestawu pomiarowego

7. OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

Po przeprowadzonym pomiarze pól elektromagnetycznych w dniu 03-12-2019r. stwierdza się, iż w otoczeniu badanego obiektu w miejscach wykonania pomiarów nie występuje natężenie pola elektrycznego przekraczające wartość graniczną dopuszczalną dla ludności.


Załączniki:

- Rys.1 – Lokalizacja obiektu
- Rys.2 – Lokalizacja pionów pomiarowych
- Rys.3 – Widok badanego obiektu

KONIEC SPRAWOZDANIA


Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Rys.1 Lokalizacja obiektu

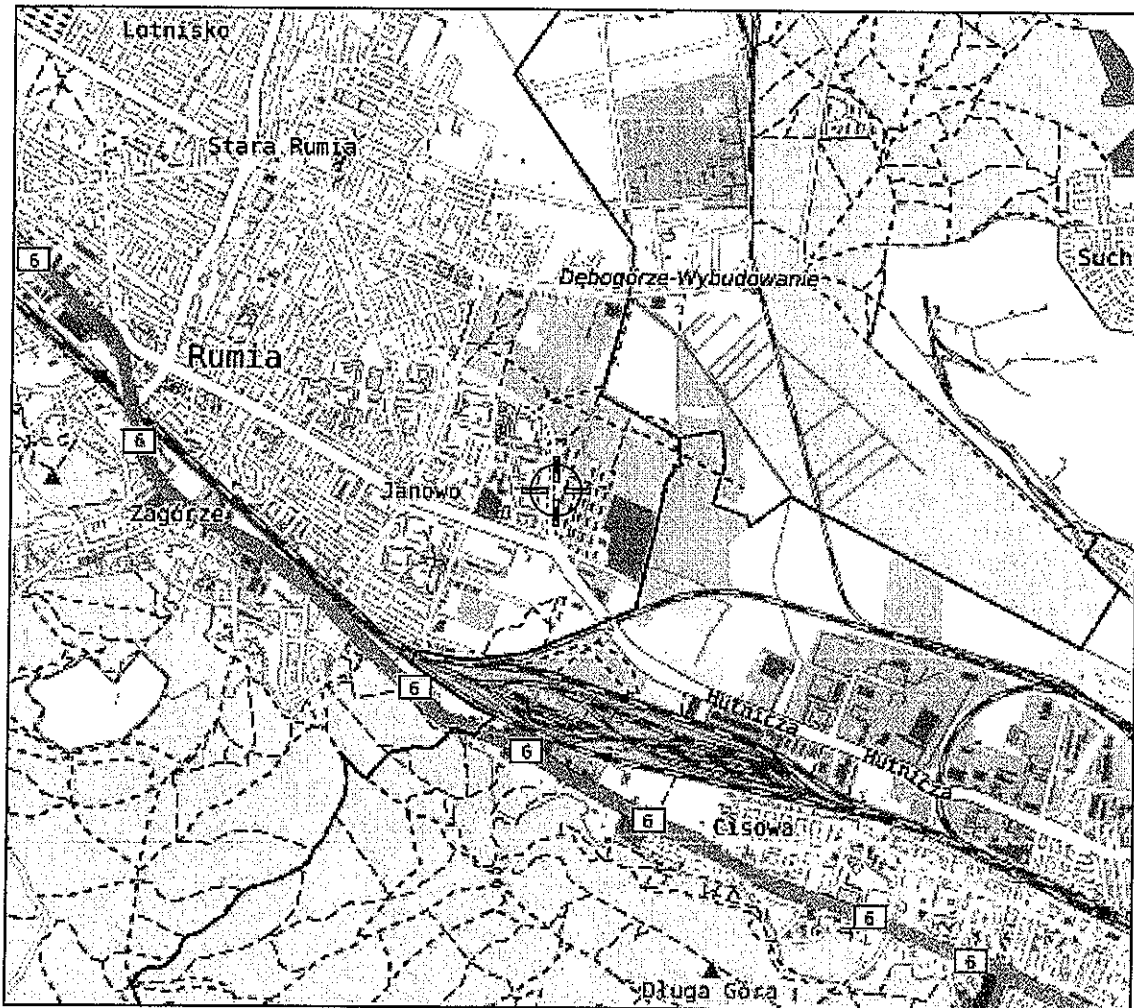

N|54°33'50.9"
E|18°25'17.6"

Rys.2 Lokalizacja pionów pomiarowych

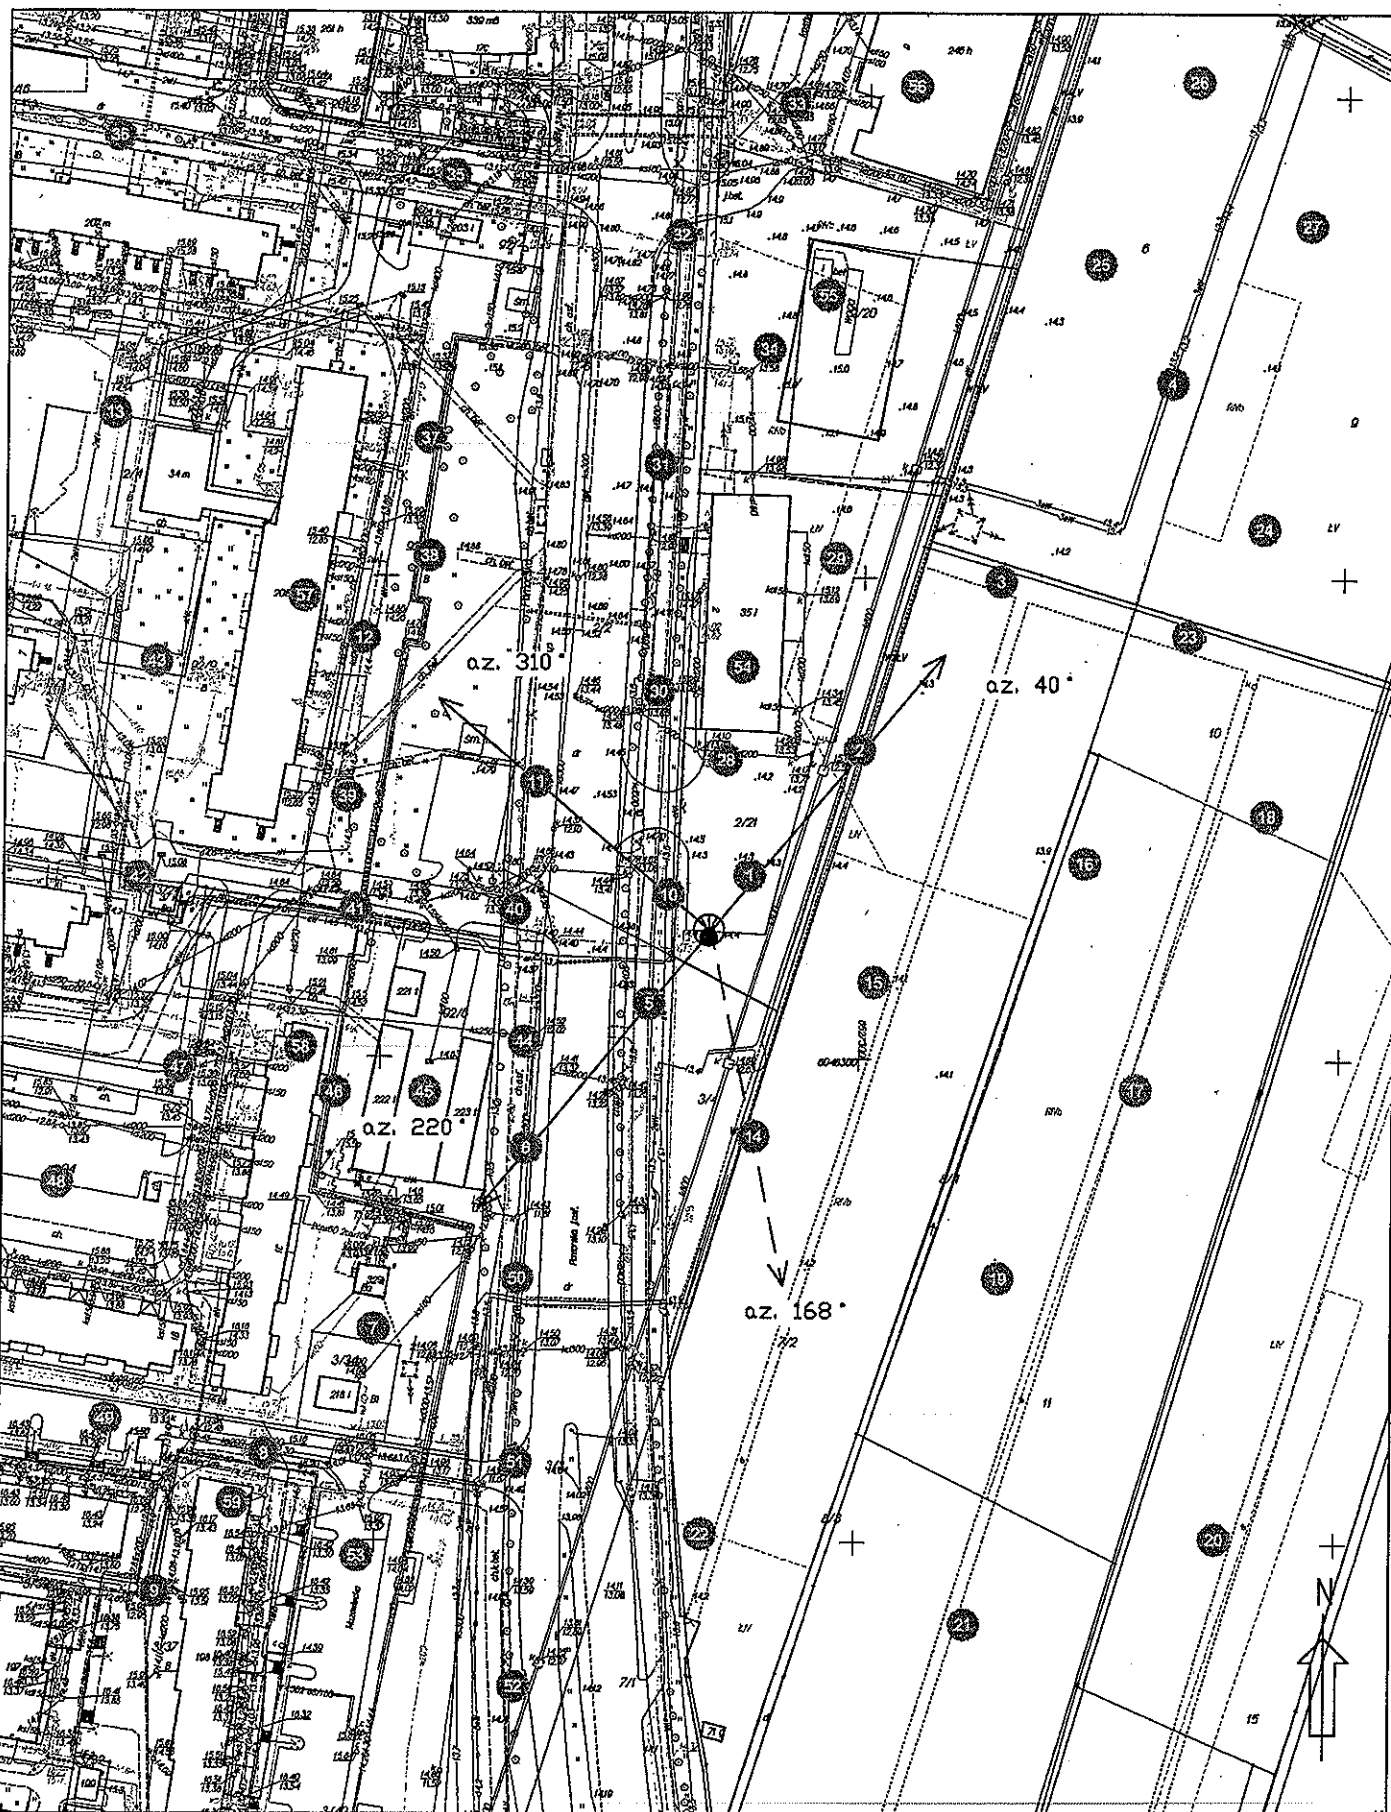

Legenda

-  Pion pomiarowy
-  Antena paraboliczna
-  Antena sektorowa
-  Instalacja będąca źródłem pola elektromagnetycznego

skala 1:1500



Rys.3 Widok stacji bazowej

